

Köszönjük, hogy megvásárolta a Misuro B+ szenzort.

Az Elite edzőgörgők számára tervezett Misuro B+ szenzor egy olyan érzékelő, amely mind a Bluetooth Smart, mind az ANT+ protokollon keresztül képes adatátvitelre.

A Misuro B+ szenzor a használt edzőgörgő típusa alapján olvassa le az adatokat.

A Misuro B+ szenzort leginkább az ELITE My E-Training applikációjához ajánljuk, mely okostelefonokra, táblagépekre lett kifejlesztve, azonban használható más ANT+ vagy Bluetooth Smart protokollal kompatibilis eszközökkel és alkalmazásokkal is. Ezen kívül számos következő generációs kerékpáros komputerrel / GPS eszközzel kompatibilis az ANT+ protokollon keresztül, így a Misuro B+ által küldött adatokat alkalmazás nélkül is megtekintheti rajtuk.

A rendelkezésre álló adatok skálája az edzőgörgő típusától függően változik:

- A szenzor továbbítja a sebesség és teljesítmény adatokat, ha Turbo Muin (sorozatszám -tól/-ig 10000 - 30000), Turbo Muin átütőtengelyes (sorozatszám -tól/-ig A10001 - A30000), vagy Real Turbo Muin¹ (sorozatszám -tól/-ig 10000 - 30000) edzőgörgővel használja.
 - A szenzor továbbítja a sebesség, pedálfordulat és teljesítmény adatokat, ha Turbo Muin, Turbo Muin Smart B+ (sorozatszám: 30001-), Turbo Muin átütőtengelyes (sorozatszám: A30001-), Real Turbo Muin B+¹ (sorozatszám: 30001-), Volano vagy Turbo Roteo edzőgörgővel használja.
 - Azoknál az edzőgörgőknél, amelyek nem változtatják meg az ellenállási szintet, az értékelő beolvassa a sebességet és a pedálfordulat adatait.
 - Azoknál az edzőgörgők, amelyek több ellenállási fokozattal rendelkeznek, a szenzor beolvassa a sebességet és a pedálfordulat adatait.
- Megjegyzés: Az ELITE My E-Training alkalmazás minden ELITE edzőgörgőből kiolvassa a teljesítmény adatokat.

- Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie az "ANT+ speed & cadence" ()

A teljesítmény adatok továbbításához a kerékpáros komputernek / GPS-nek kompatibilisnek kell lennie az "ANT+ power" () protokollal.

A kompatibilis eszközök listáját, melyek egy-, vagy több ANT+ protokollal kommunikálni képesek, megtalálja az alábbi oldalon: <http://www.thisisant.com/directory>.

- A sebesség és/vagy pedálfordulat adatok Bluetooth Smart Ready GPS eszközzel / kerékpáros komputerrel való olvasásához az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a "Speed & Cadence" profillal a Bluetooth Smart protokollon. A teljesítmény adatok Bluetooth Smart Ready GPS eszközzel / kerékpáros komputerrel való olvasásához az eszköznek kompatibilisnek kell lennie az "ANT+ power" profillal a Bluetooth Smart protokollon.

A MISURO B+ SENZOR BEKAPCSOLÁSA



- Csúsztassa el a szenzor tetejét, hogy kinyissa azt.
- Helyezze be az elemet a megfelelő helyre, a pozitív felével felfele (2. ábra)

MISURO B+ SENZOR BEÁLLÍTÁSA

- Válassza ki az edzőgörgőjét a lenti listából. Az első oszlopban levő szám alapján nyomja meg az elem melletti gombot a MISURO B+ szenzoron. A LED elkezd villogni. A kiválasztott görgő melletti számnak megfelelően fog felvillanni az első oszlopban levő szám szerint (3. ábra).
- Válassza az "Általános edzőgörgőt", ha nem találja saját görgőjét az alábbi listában.

A MISURO B+ SENZOR FELHELYEZÉSE AZ EDZŐGÖRGŐRE

- Helyezze fel a Misuro B+ szenzort a lenti ábrák alapján az edzőgörgőjére.

Villanások száma	Edzőgörgő		Kerék beállítás *
1	Általános edzőgörgő **		Görgő kerület ***
2	Turbo Muin (sorozatszám -tól/-ig 10470 - 30000)		Kerék kerület
3	Turbo Muin (sorozatszám -tól/-ig 10000 - 10469)		Kerék kerület
4	Turbo Muin thru axle (sorozatszám -tól/-ig A10001 - A30000)		Kerék kerület
5	Power Fluid		141 mm
6	Arion		264 mm
7	Integrated Fluid		94 mm
8	Parabolic		292 mm
9	Primo		141 mm
10	Real Turbo Muin ¹		Kerék kerület
11	Real Turbo Muin B+ ¹ (sorozatszám: 13001)		Kerék kerület/17,6
12	Turbo Muin / Turbo Muin Smart B+ (sorozatszám: 30001)		Kerék kerület/13,2
13	Turbo Muin thru-axle (sorozatszám: A30001)		Kerék kerület/17,6
14	Volano/Turbo Roteo		Kerék kerület/25,34

MEGJEGYZÉS: A nem megfelelő beállítás pontatlan teljesítmény mérést eredményezhet.

*A Misuro B+ szenzort más eszközökkel / kerékpáros komputerrel vagy nem Elite applikációkkal való használatához a kerékmérő adatok helyett az edzőgörgő görgőátmérőjének adatait kell megadni, mivel az érzékelő az edzőgörgőre van szerelve. Ha azonban a My E-Training alkalmazást használja, akkor először be kell állítania saját edzőgörgőjét, majd a kerék / görgő méretét a "Kerék beállítása" oszlop alapján. Az egyes edzőgörgők görgőátmérője az itt található táblázatban megtalálható. Azon edzőgörgőknél, ahol a "Kerék kerület" került feltüntetésre, ott a kerékpár kerekének kerületét kell megadni. A 11-14 számmal ellátott edzőgörgők esetében a kerékpár kerekének kerülete és a táblázatban feltüntetett érték osztásának eredményét kell megadni.
Példa 1:
Real Turbo Muin
Villanások száma → 10
Kerék kerülete = 2070mm
Beviteli érték = 2070mm
Példa 2:
Real Turbo Muin B+
Villanások száma → 11
Kerék kerülete = 2070mm
A beviteli érték ennél az edzőgörgőnél a kerék kerületének és a megadott érték osztásából derül ki:
Beviteli érték = 2070:17,6 = 117,6 → 118

** "Általános edzőgörgő" azon MISURO B+ kompatibilis edzőgörgőkre vonatkozik, amelyek nem szerepelnek a táblázatban
***Az edzőgörgők görgőátmérőit a használati utasításban találhatók. A helytelenül beállított kerékméret pontatlan sebességértékeket, emiatt pedig valótlán pedálfordulat és teljesítmény adatokat fog eredményezni.


HIBAE LHÁRÍTÁS

- A kijelző (app / kerékpáros komputer) nem csatlakozik a szenzorhoz: győződjön meg róla, hogy a párosítási folyamat a kijelzővel megfelelően lezajlott-e, majd kezdje meg a pedálozást. Kérjük ellenőrizze, hogy az elem nem merült-e le. Próbálja megmozgatni a szenzort egy kicsit. A két kis szigetecskével rendelkező oldalon található a szenzor, melynek minél közelebb kell lennie a mágneshez.
- A kijelző egynél több szenzort ismer fel: Ez jelzi, hogy kettő, vagy több szenzor elég közel van a jelük vételéhez. Próbálja meg kikapcsolni, vagy eltávolítani a felesleges szenzort, majd megismételni a keresési folyamatot.


FIGYELEM

- Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a szenzort.
- Az eszköz nem vízálló.
- Óvja a szenzort a nedvességtől, valamint az izzadságtól. Ezek helyrehozhatatlanul károsíthatják.
- A Misuro B+ matematikai képletekkel kalkulálja az erő adatokat, így az a kerékpáros teljesítményének becslése. Sok változó befolyásolja az edzőgörgő ellenállási szintjét, ezek közül több független a szenzortól (guminyomás, külsőgumi típusa, szíj feszessége, stb.)


¹Kérjük figyeljen arra, hogy a pontos teljesítmény adatok eléréséhez Real Turbo Muin és Real Turbo Muin B+ használata esetén legalább 20 másodperccel korábban be kell kapcsolnia az edzőgörgőt és kerülnie kell bármilyen más szoftverrel, vagy alkalmazással való csatlakozást. 20 másodperc után kihúzhatja a tápfeszültséget - ez nem fogja befolyásolni az edzőgörgő által generált ellenállást. Ezzel a módszerrel rögzítheti az edzése adatait (sebesség és teljesítmény) egy alkalmazással, vagy egy ANT+ eszközzel.

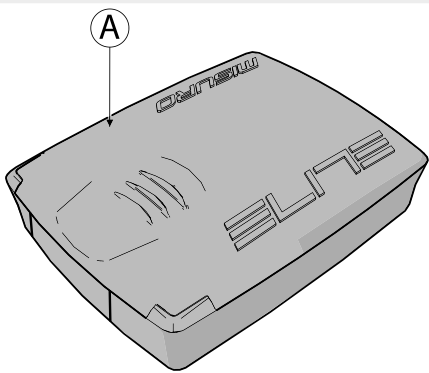


N°1 Misuro B+ 3042144 (A)



N°1 6099019 - CR2032 3V (B)




N°1 6082016 (C)

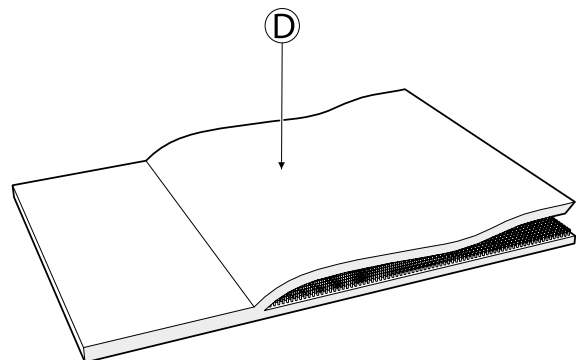


N°1 6050012 (D)


1

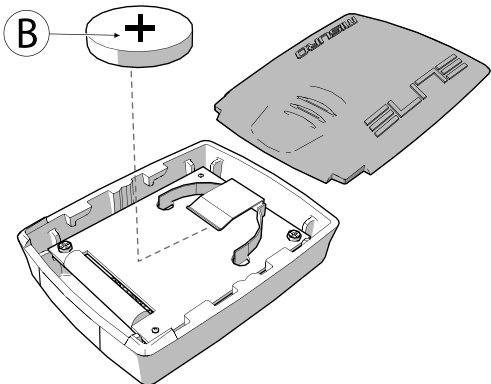

2

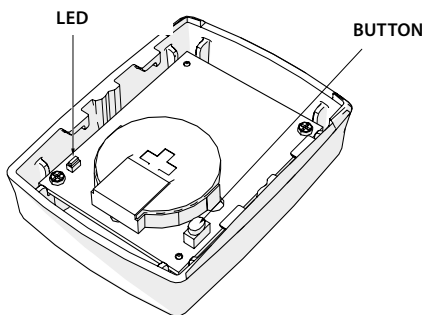


3

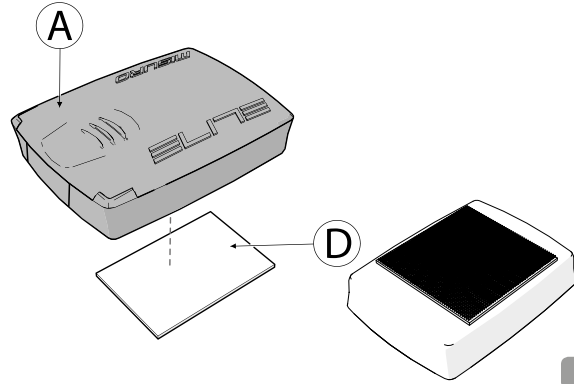

4


5

Ø 30MM ÁTMÉRŐJŰ GÖRGŐVEL SZERELT ELLENÁLLÁSI EGYSÉG / KERÜLET 94MM

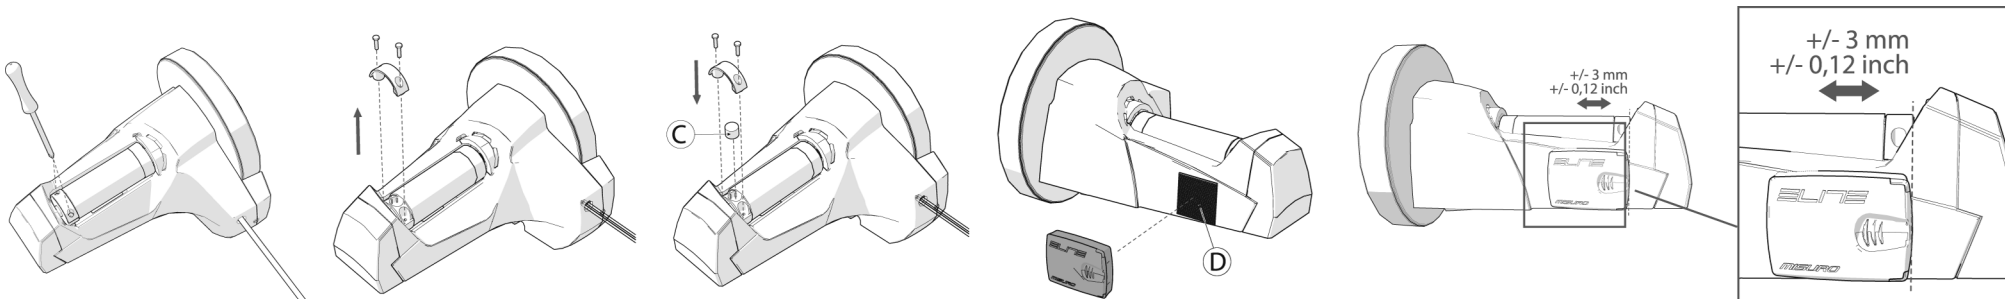


6

Ø 45MM ÁTMÉRŐJŰ GÖRGŐVEL SZERELT ELLENÁLLÁSI EGYSÉG / KERÜLET 141 MM

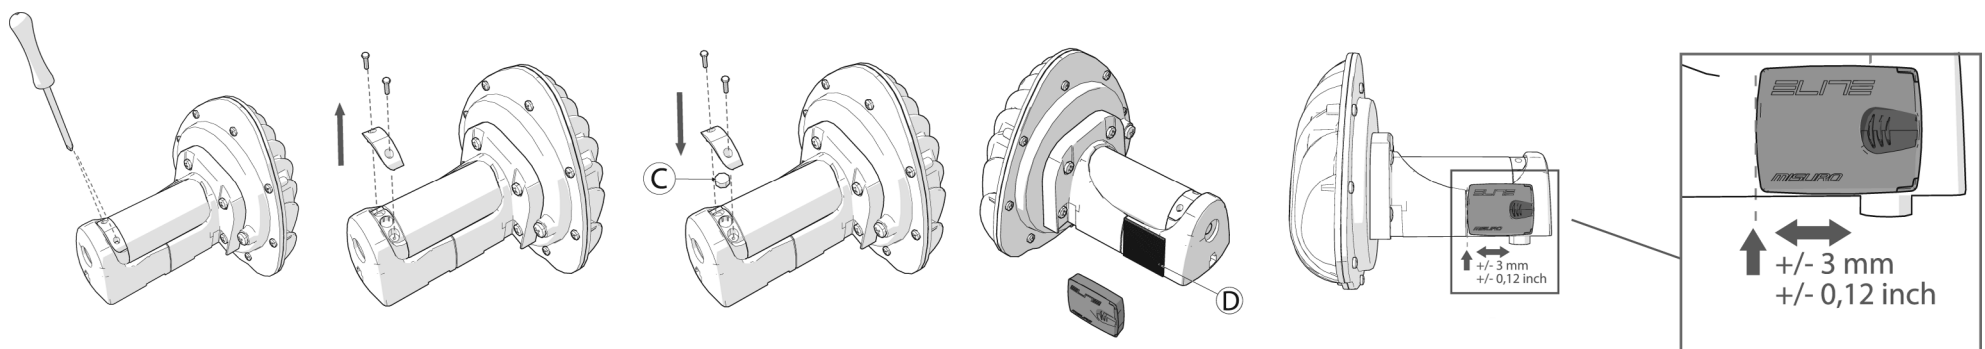


7

ARION - ARION MAG - ARION MAG ALU SZABADGÖRGŐ
KERÜLET 264 mm

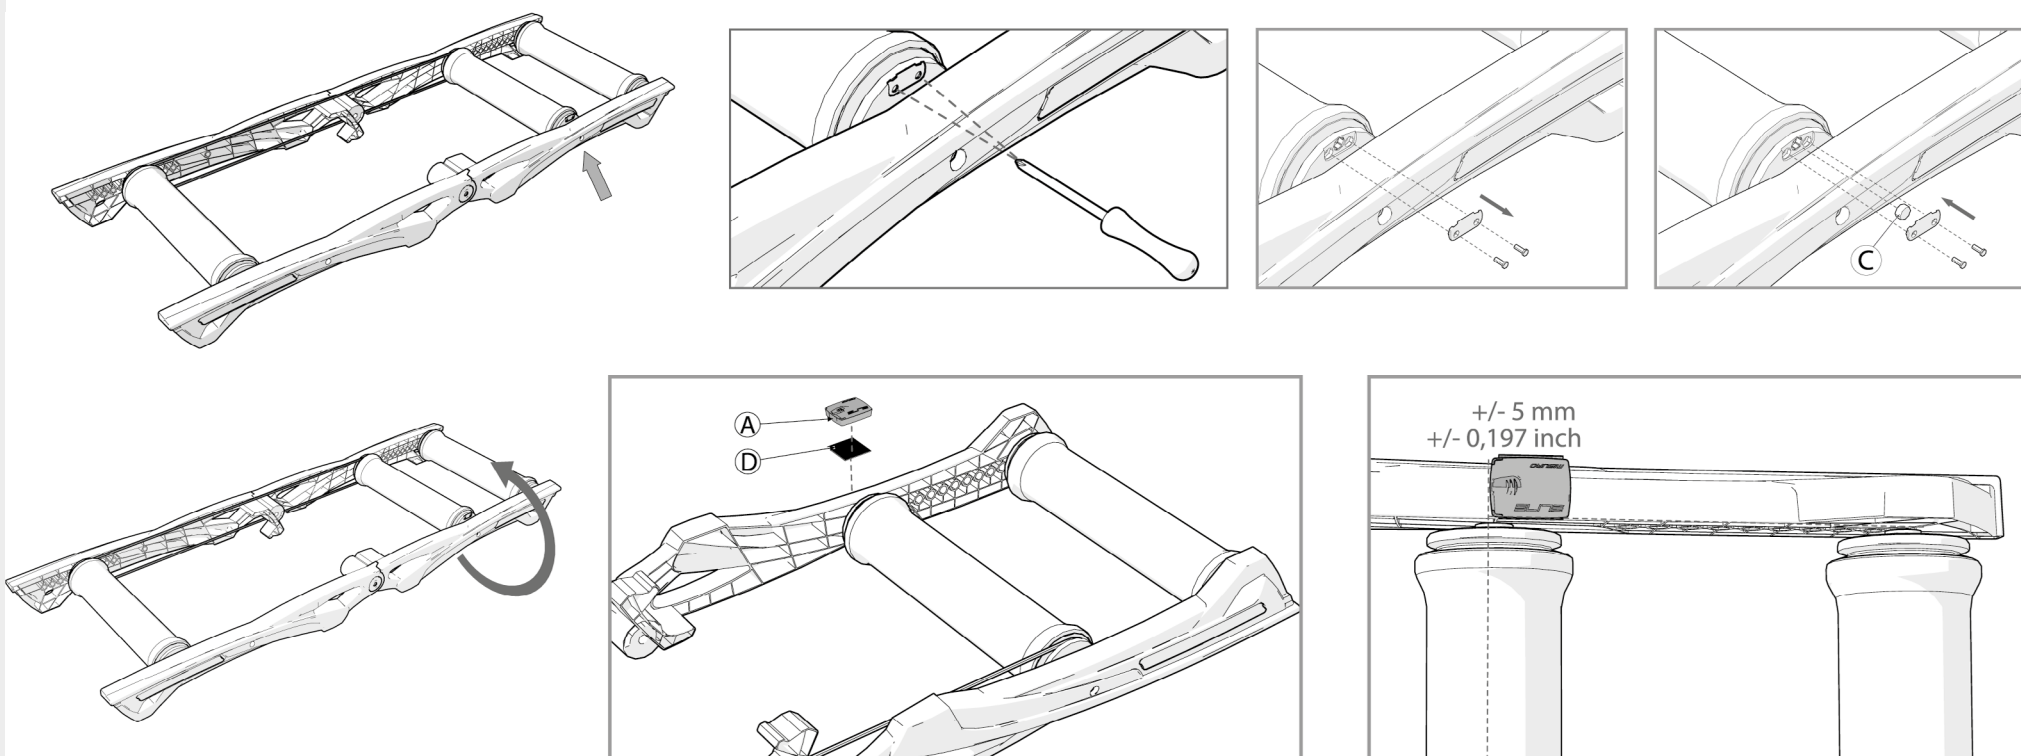

8

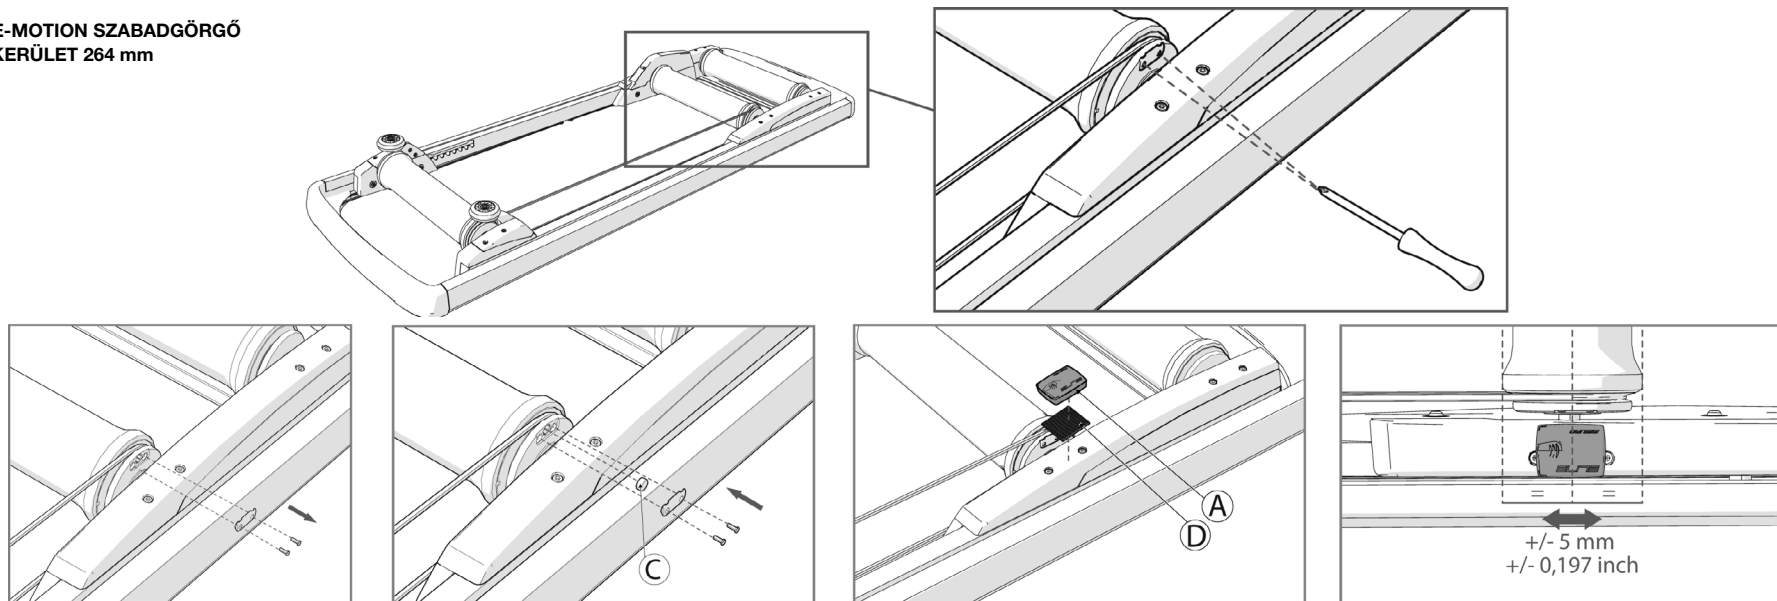
E-MOTION SZABADGÖRGŐ
KERÜLET 264 mm


FIGYELEM!



Használatkor, fel- és leszálláskor ne lépjen a szenzorra!


9

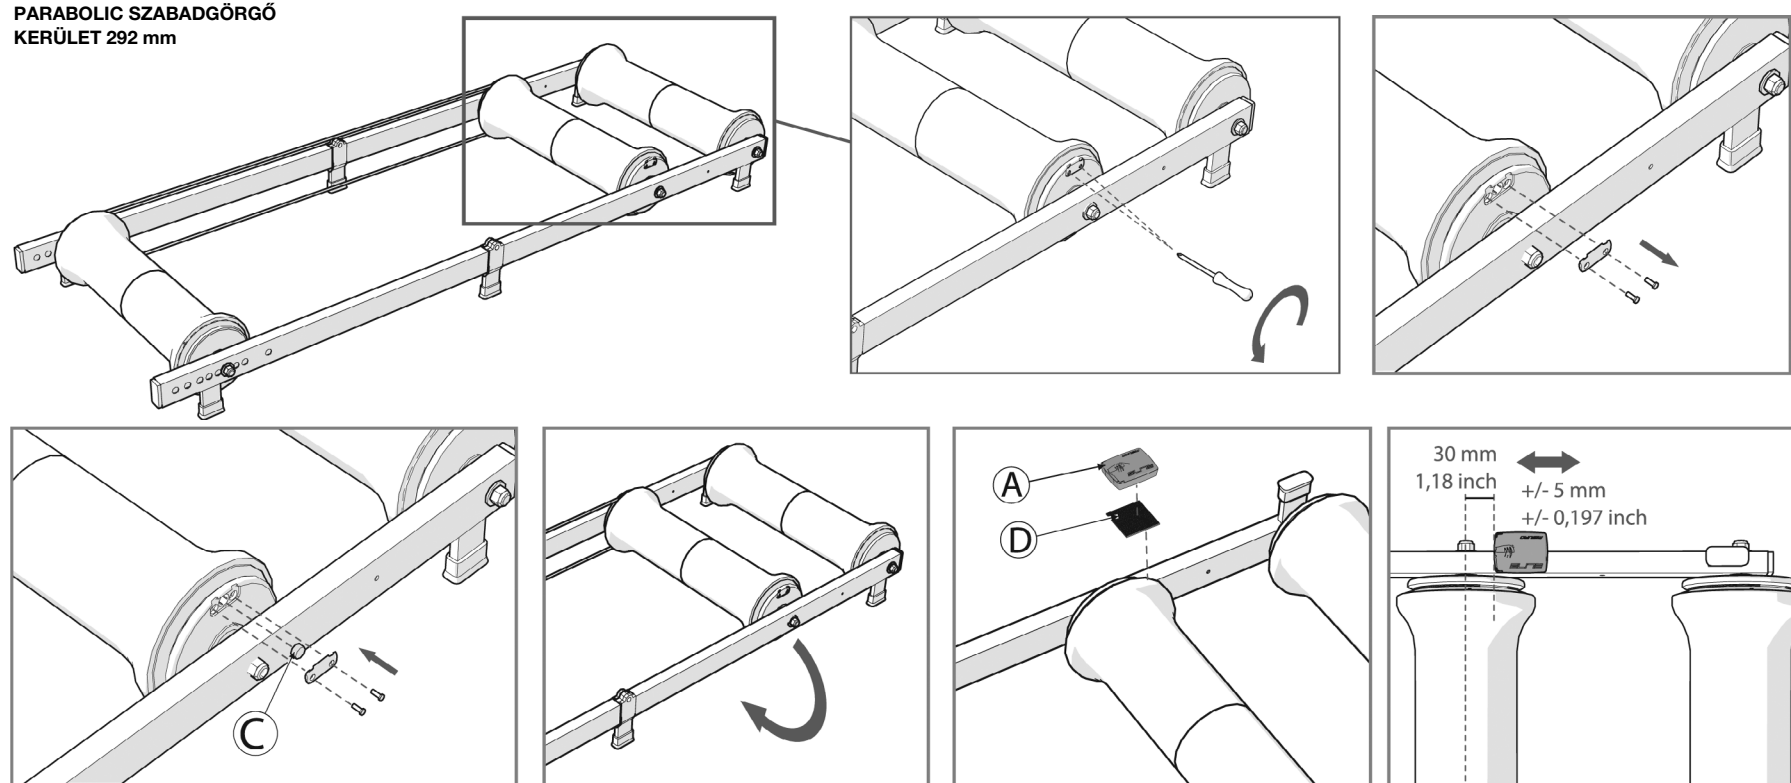PARABOLIC SZABADGÖRGŐ
KERÜLET 292 mm


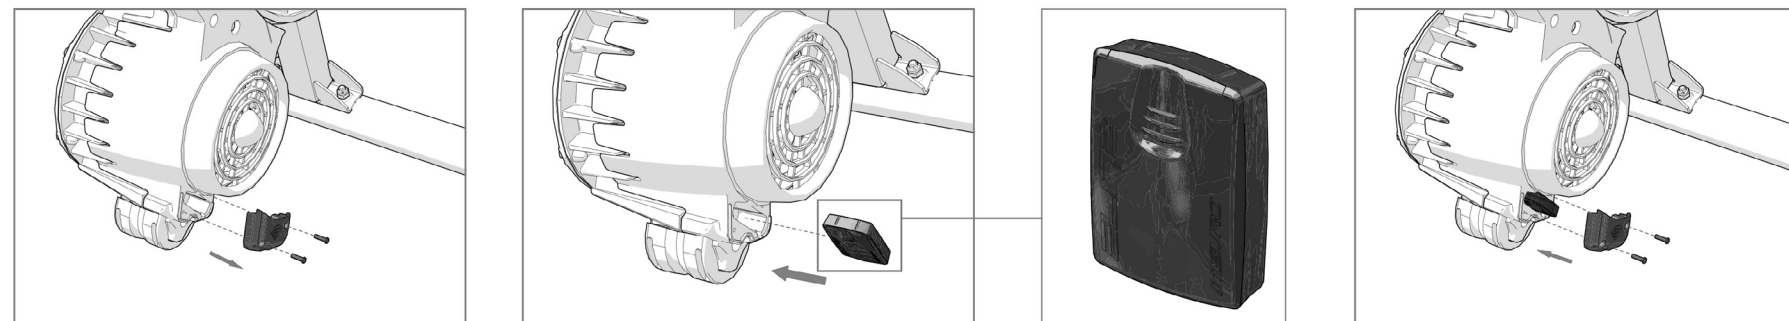
10

REAL TURBO MUIN (sorozatszám -tól/-ig 10001/13000)
TURBO MUIN (sorozatsz -tól/-ig 10001/30000)
TURBO MUIN PERNO PASSANTE (sorozatszám -tól/-ig A10001/A30000)


11

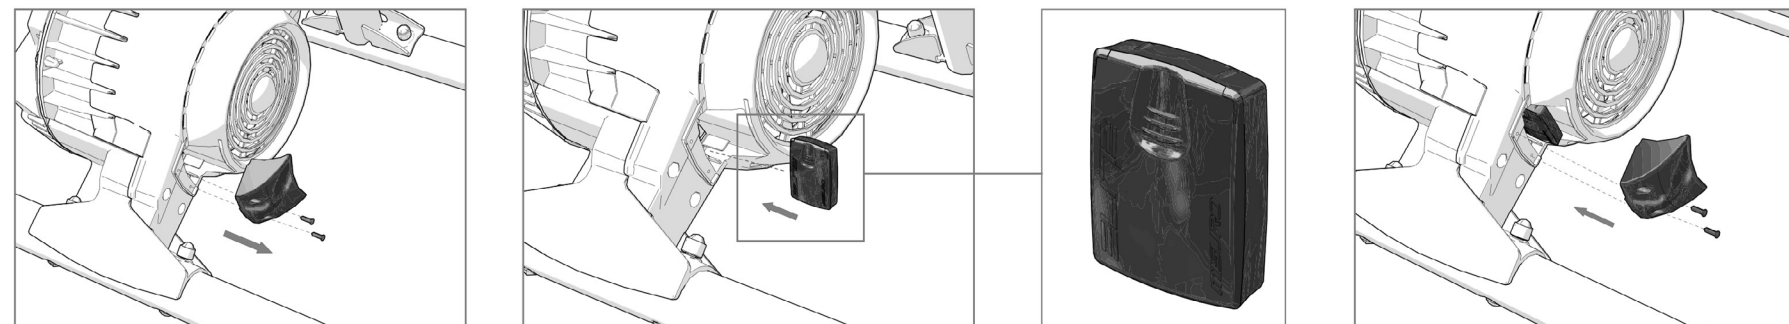REAL TURBO MUIN B+ (sorozatszámtól 13001)
TURBO MUIN (sorozatszámtól 30001)
TURBO MUIN PERNO PASSANTE (sorozatszámtól A30001)


12

VOLANO / TURBO ROTEÓ


**FIGYELEM**



- A lemerült elemeket a megfelelő elemtárolóba dobja.
- Ne dobja el a természetben.
- Nem megfelelő típusú elem használata robbanásveszélyes.

- Gyermekektől tartsa távol az elemet. Az elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A MISURO B+ szenzor nem vízálló. Kérjük, vigyázzon az izzadságra, és ne használjon súrolószert, mert mindkettő károsíthatja az elektromos áramkört.
- Ne tárolja a MISURO B+ szenzort nedves, vagy koszos helyen. Az elektronikus alkatrészek károsodhatnak.
- Ne tegye ki a MISURO B+ szenzort hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ellenőrizze a MISURO B+ szenzor (A) és mágnesének (C) elhelyezkedését. Ha nincs kapcsolat, akkor próbálja a MISURO B+ szenzor helyzetét változtatni, amíg a mágnes észlelhető lesz.
- Minél közelebb van a MISURO B+ szenzor (A) a mágneshez (C), annál erősebb a kapcsolat. Az erős csatlakozás kevesebb interferenciát biztosít és növeli az elem (B) élettartamát.

MEGJEGYZÉS
TV készülékek, rádiók vagy motorok közelében levő helyek erős hullámokat és elektromágneses interferenciát generálnak, ami helytelen mérést eredményezhet. Kerülje az eszköz használatát más adóktól körülbelül másfél méteres sugarú körben.
Ne használjon más vezeték nélküli eszközt az edzőgörgővel egyidejűleg, mert helytelen méréseket kaphat.

INFORMÁCIÓK A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁHOZ

1) AZ EURÓPAI UNIÓBAN



Ez a termék megfelel az alábbi európai irányelveknek: 2002/95 / EK, 2002/96 / EK és 2003/108 / EK.

A berendezésen vagy a csomagoláson megadott keresztbe húzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy annak élettartama végén a terméket külön kell gyűjteni az egyéb hulladékoktól. Ezért a felhasználónak a termék hasznos élettartama végén vagy szelektív elektronikus hulladékgyűjtőbe kell vinni a terméket, vagy visszajuttatni a kereskedőhöz az új termék vásárlásakor.
A selejtezett berendezések elkülönített gyűjtése az újrahasznosításhoz, kezeléshez és a környezetbarát ártalmatlanításhoz segít a környezetre és az egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzésében és hozzájárul a berendezés anyagainak újrahasznosításához. A termék helytelen ártalmatlanítása a felhasználó részéről magával vonhatja a hatályos szabályozásban meghatározott büntetéseket.

2) EU-N KÍVÜLI ORSZÁGOKBAN

Ha ártalmatlanítani szeretné ezt a terméket, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal és kérdezze meg tőlük, hogy milyen ártalmatlanítási módszer alkalmazható.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK

A MISURO B+ szenzort, mint bármely más elektronikus eszközt, gondosan kell kezelni. Nem szabad nedves és / vagy koszos környezetben használni. Ha nem használja, hűvös és száraz helyen kell tárolni. Kérjük, vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napfénynek. Üzemi hőmérséklet: min -20 ° C, max 50 ° C.

