

Általános biztonsági ismeretek



⚠ VIGYÁZAT!

"A karbantartások közötti időszak hossza a használattól és a kerékpározás körülményeitől függ. Rendszeresen tisztítsuk a láncot megfelelő lánc tisztítótval. Soha ne használjunk lúgos vagy savas oldószert, például rozsdoldót. Ha ilyen oldószert használunk, a lánc elszakadhat, ami súlyos balesethez vezethet."

- A jó váltótéljesítmény érdekében ennek a láncnak van színe és visszája, és ezeket az oldalakat úgy jelöltük meg, hogy felszereléskor a lánc a helyes irányba álljon. A megfelelő tervezési teljesítményt akkor érhetjük el, ha a felszereléskor a lánc a helyes irányba áll. Ha ezzel ellentétesen szereljük föl, a lánc leeshet, ami bukást és súlyos sérülést idézhet elő.
- A megerősített láncösszekötő-csapot kizárólag keskeny láncokhoz használjuk.
- Ha nem megerősített láncösszekötő csappal szereljük össze a láncot, vagy nem a láncpushoz megfelelő csapot vagy láncszerszámot alkalmazunk, a lánc kötés nem lesz megfelelően erős, ami láncszakadáshoz vagy a lánc leeséséhez vezethet.

Lánc	Megerősített láncösszekötő csap	Láncbontó szerszám
10 fokozatú szuperkeskeny lánc MTB kerékpárokhoz	 hornyos (3)  hornyos (2)	TL-CN32 TL-CN23 TL-CN27

- Ellenőrizzük, hogy a láncösszekötő-csap egy vonalba kerül a láncszem külső felületével azon az oldalon, ahol a csapszeget beillesztjük. Tapintásra simának kell lennie és egy síkban állónak. A csapszeg az ellenoldalon kissé kidomborodik a letörhető rész eltávolítását követően.
- A lánc hosszát a lánckerekek és a lánckeréksor fogkiosztása szerint kell méretre szabni. A felesleges láncszempárokat arról az oldalról távolítsuk el, ahol gyárilag nem helyeztek el megerősített láncösszekötő csapot. A gyárilag elhelyezett láncösszekötő csap oldalát megbontva a lánc megsérül.
- A lánc összeszerelése esetén győződjünk meg arról, hogy az összekötőszegecset ugyanabból az irányból préseljük a láncba, ahonnan az eredeti szegecset eltávolítottuk.
- Ellenőrizzük, hogy a lánc feszessége megfelelő, illetve azon nincsenek hibás szemek. Ha a láncfeszesség nem megfelelő, vagy valamelyik szegecselés megromlott, a láncot ki kell cserélni. Ha ezt nem tartjuk be, a lánc elszakadhat, és komoly sérülést okozhat.
- Semleges tisztítószerez rendszeresen tisztítsuk, majd újra kenjük meg a lánctányérokat és lánckerekeket. A lánc rendszeres tisztítása és kenése emellett hatékonyan növeli a lánckerekek és lánctányérok, valamint a lánc hasznos élettartamát.



- Az alkatrész felszerelése előtt szerezzük be, illetve tanulmányozzuk a használati útmutatót. Nyomatékosan ajánljuk, hogy pótalkatrészként csakis eredeti Shimano terméket használjunk. Ha a beállítást helytelenül végezzük el, a lánc leeshet, ami bukáshoz és súlyos sérülésekhez vezethet.
- Tanulmányozzuk a mellékelt használati útmutatókat, és őrizzük meg később végzendő karbantartásokhoz.

Megjegyzés

A jó váltótéljesítmény érdekében ennek a láncnak van színe és visszája, és ezeket az oldalakat úgy jelöltük meg, hogy felszereléskor a lánc a helyes irányba álljon.

Színe (külső oldal)





Az ábrán látható jelzéssel ellátott oldal a színe (külső oldal).

Visszája (belső oldal)



Mint ahogy az A ábrán látható, ajánlatos az összekötőszegecset a lánc külső oldala felől behelyezni oly módon, hogy a külső oldallapok a meghajtás irányába mutassanak. A lánc így nagyobb szilárdsággal bír, mintha ugyanezt a fordított irányból tennénk: B ábra.

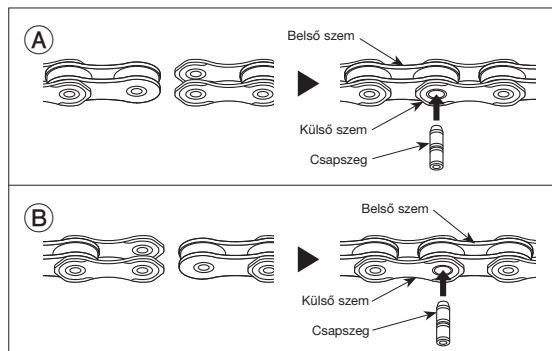



Szerelési útmutató

SI-09L0A-002

CN-M980 / CN-HG94 / CN-HG74 / CN-HG54**■ Jellemzők**

Nagyobb összekötő erő biztosításához ezt a megerősített összekötő csapot speciálisan alakítottuk ki (mindkét végén vastagabb, mint a középrészen). Emellett útmutatóval segítjük, hogyan tolható be könnyebben a csap a láncba.

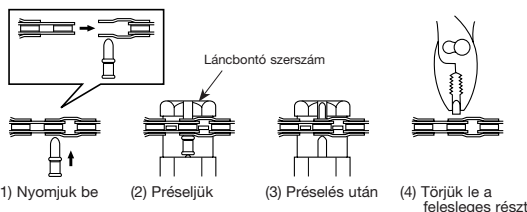**■ Használat**

* A szerelési útmutatók más nyelveken is elérhetők a következő címen: <http://techdocs.shimano.com>

Megjegyzés: a műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk! (Hungarian)